





- Colour: chrom
- metal lever
- ceramic headparts 1/2", 90°
- Povrchová úprava GROHE Long-Life
- GROHE Water Saving technológia pre nízku spotrebu vody a perfektný prietok
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- SpeedClean perlátor
- nastaviteľný perlátor GROHE AquaGuide
- rapid installation system
- pop-up waste set 1 1/4"
- GROHE FastFixation rýchlomontážny systém
- pressure-proof flexible connection hoses between spout and side valves
- union nut 1/2" x 10.5 mm

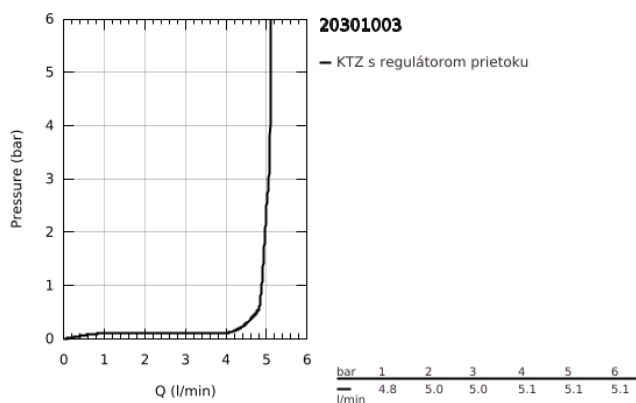

20 301 003 GROHE PLUS UMÝVADLOVÁ 3-OTVOROVÁ BATÉRIA, DN 15 M-SIZE

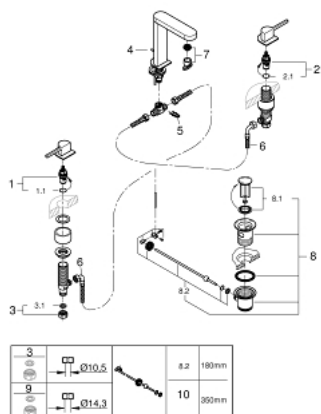

NÁHRADNÉ DIELY , augusta 2018 – now

- 1: Keramický vršok DN 15 (Č. obj. 45882000)
 - 1.1: O-Krúžok Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
 - 2: Keramický vršok DN 15 (Č. obj. 45883000)
 - 2.1: O-Krúžok Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
 - 3: Skrutkový spoj DN 15 (Č. obj. 1290100M)
 - 3.1: Tesnenie Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
 - 4: Tiahlo (Č. obj. 65196000)
 - 5: Upevňovacia svorka (Č. obj. 6554100M)
 - 6: Pripojná hadička (Č. obj. 45704000)
 - 7: Perlátor (Č. obj. 48493000)
 - 8: odpadová garnitúra DN 32 (Č. obj. 28910000)
 - 8.1: Zátka (Č. obj. 07182000)
 - 8.2: Excentrická ovládacia páka (Č. obj. 07052000)
 - 9: Prevlečná matica DN 15 x Ø14,5 (Č. obj. 1290200M)*
 - 10: Excentrická ovládacia páka (Č. obj. 07341000)*
- * Voliteľné príslušenstvo