


- Colour: kartáčovaný Hard Graphite
- metal lever
- ceramic headparts 1/2", 90°
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- GROHE Water Saving technológia pre nízku spotrebu vody a perfektný prietok
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation rýchlomontážny systém
- pop-up waste set 1 1/4"
- pressure-proof flexible connection hoses between spout and side valves
- min. recommended pressure 1.0 bar
- union nut 1/2" x 10.5 mm



20 304 AL1 LINEARE UMÝVADLOVÁ 3-OTVOROVÁ BATÉRIA, DN 15 M-SIZE

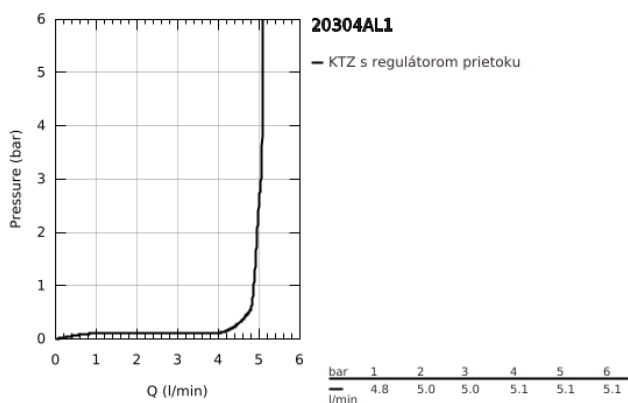

NÁHRADNÉ DIELY , januára 2020 – now

- 1: Lineare pár rukovätí (Č. obj. 48357AL0)
- 2: Keramický vršok DN 15 (Č. obj. 45882000)
- 2.1: O-Krúžok Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 3: Keramický vršok DN 15 (Č. obj. 45883000)
- 3.1: O-Krúžok Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 4: Prevlečná matica DN 15 x Ø14,5 (Č. obj. 1290200M)
- 4.1: Tesnenie Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
- 5: Tiahlo (Č. obj. 65196AL0)
- 6: Perlátor (Č. obj. 13994000)
- 7: Kontraskrutkový spoj (Č. obj. 46671000)
- 8: Prípojná hadička (Č. obj. 45704000)
- 9: odpadová garnitúra DN 32 (Č. obj. 28910AL0)
- 9.1: Zátka (Č. obj. 07182AL0)
- 9.2: Excentrická ovládacia páka (Č. obj. 07052000)
- 10: Montážny kľúč (Č. obj. 19017000)*
- 11: Skrutkový spoj DN 15 (Č. obj. 1290100M)*
- 12: Excentrická ovládacia páka (Č. obj. 07341000)*

* Voliteľné príslušenstvo