



20 603 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D UMYVADLOVÁ TŘÍOTVOROVÁ BATERIE

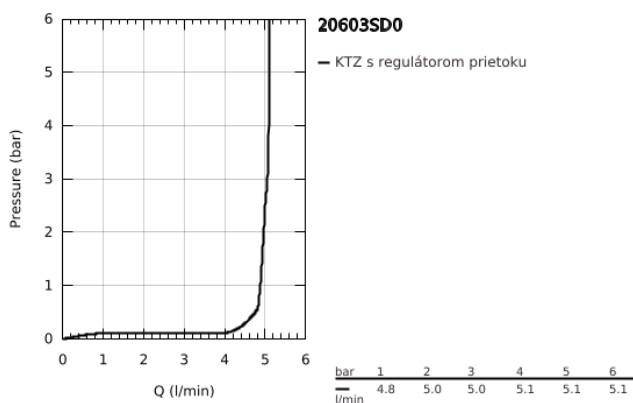


POPIS PRODUKTU

- Colour: nerez ocel, kartáčovaná
- GROHE Water Saving 5.0 l/min flow limiter
- výtoková rúrka s integrovaným perlátorom
- červené a modré označenia na rukovätiach pre teplú a studenú vodu
- valves hot/cold with ceramic headparts
- odtoková súprava push-open DN 32
- pressure-proof flexible connection hoses between spout and side valves
- technické údaje
- prietokový tlak min. 0,5 baru
- recommended pressure 1.0 - 5.0 bar
- ak je statický tlak vyšší než 5 barov, namontujte obmedzovač tlaku
- dbajte na to, aby neboli príliš veľké rozdiely tlaku medzi prívodom studenej a teplej vody
- flow rate at 3 bar flow pressure: approx. 5 l/min
- max. teplota prívodu teplej vody: 80 °C
- odporúčaná teplota prívodu teplej vody: 60 °C

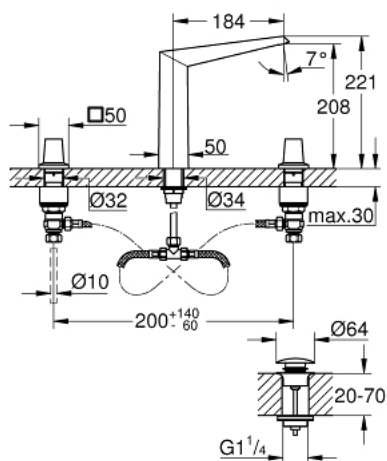

20 603 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D UMYVADLOVÁ TŘÍOTVOROVÁ BATERIE

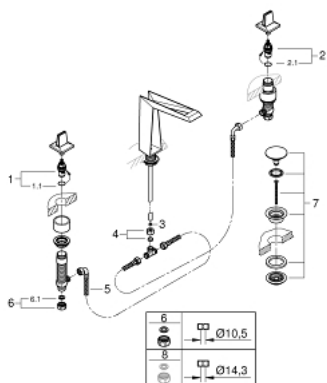

NÁHRADNÉ DIELY , septembra 2018 – now

- 1: Keramický vršok DN 15 (Č. obj. 45882000)
- 1.1: O-Krúžok Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 2: Keramický vršok DN 15 (Č. obj. 45883000)
- 2.1: O-Krúžok Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 3: Zar.pre udržanie konštant.tlaku (Č. obj. 48160000)
- 4: Skrutkový spoj DN 10 x Ø10 (Č. obj. 12914000)
- 5: Prípojná hadička (Č. obj. 45704000)
- 6: Skrutkový spoj DN 15 (Č. obj. 1290100M)
- 6.1: Tesnenie Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
- 7: odtoková súprava (Č. obj. 65807000)
- 8: Prevlečná matica DN 15 x Ø14,5 (Č. obj. 1290200M)*

* Voliteľné príslušenstvo