
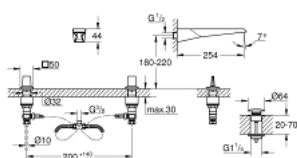
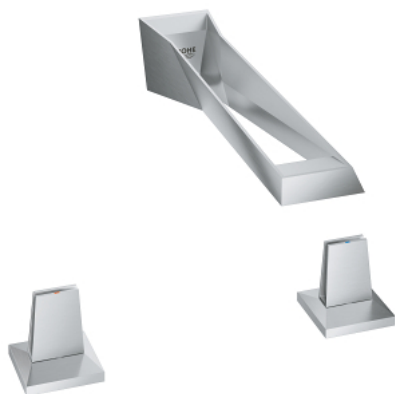



20 608 SD0 **ALLURE BRILLIANT ICON 3D UMYVADLOVÁ TŘÍOTVOROVÁ BATERIE**

## POPIS PRODUKTU

- Colour: nerez ocel, kartáčovaná
- GROHE Water Saving 5.0 l/min flow limiter
- výtoková rúrka s integrovaným perlátorom
- červené a modré označenia na rukovätiach pre teplú a studenú vodu
- valves hot/cold with ceramic headparts
- pressure-proof flexible connection hoses between spout and side valves
- projection 256 mm
- technické údaje
- prietokový tlak min. 0,5 baru
- recommended pressure 1.0 - 5.0 bar
- ak je statický tlak vyšší než 5 barov, namontujte obmedzovač tlaku
- dbajte na to, aby neboli príliš veľké rozdiely tlaku medzi prívodom studenej a teplej vody
- flow rate at 3 bar flow pressure: approx. 5 l/min
- max. teplota prívodu teplej vody: 80 °C
- odporúčaná teplota prívodu teplej vody: 60 °C

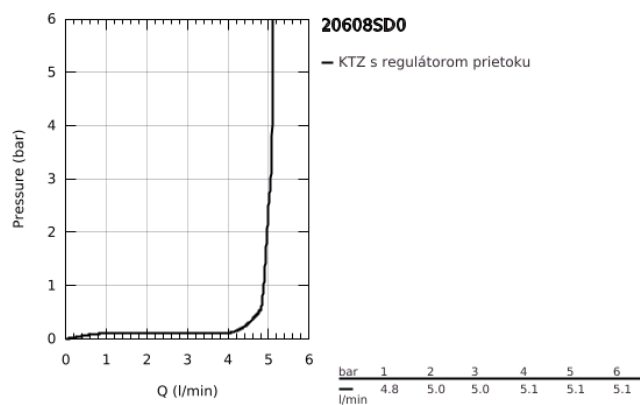

## 20 608 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D UMYVADLOVÁ TŘÍOTVOROVÁ BATERIE

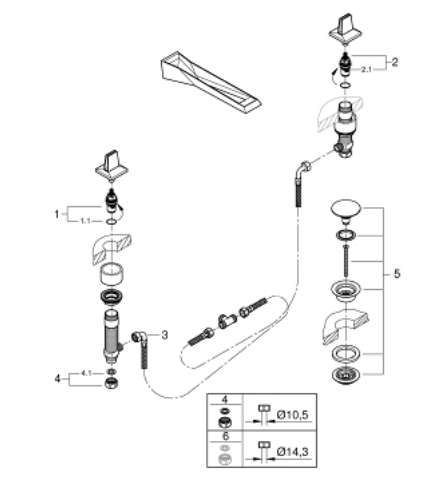

### NÁHRADNÉ DIELY , septembra 2018 – now

- 1: Keramický vršok DN 15 (Č. obj. 45882000)
  - 1.1: O-Krúžok Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
  - 2: Keramický vršok DN 15 (Č. obj. 45883000)
  - 2.1: O-Krúžok Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
  - 3: Prípojná hadička (Č. obj. 45704000)
  - 4: Skrutkový spoj DN 15 (Č. obj. 1290100M)
  - 4.1: Tesnenie Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
  - 5: odtoková súprava (Č. obj. 65807000)
  - 6: Prevlečná matica DN 15 x Ø14,5 (Č. obj. 1290200M)\*
- \* Voliteľné príslušenstvo