



20 608 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D UMYVADLOVÁ TŘÍOTVOROVÁ BATERIE

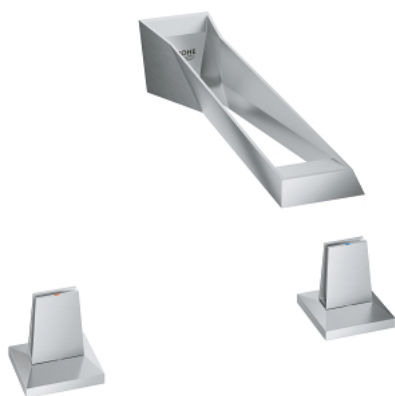


POPIS PRODUKTU


- Colour: nerez ocel, kartáčovaná
- GROHE Water Saving omezovač průtoku 5.0 l/min.
- vpusť s perlátorem
- červené a modré označení na ovládacích pákách pro teplou a studenou vodu
- ventily na teplou a studenou vodu s keramickými vrškami
- tlakové, flexi přípojné hadičky mezi středním telesom a bočnými ventily
- rozpětí 256 mm
- technické údaje
- prietokový tlak min. 0,5 baru
- je možné použiť pri prietokovom tlaku 1,0 - 5,0 barov
- při statickém tlaku větším než 5 barů se redukční ventil přizpůsobí
- zabraňuje tlakovým rozdíľům při přívodu teplé a studené vody
- průtok vody při tlaku 3 baru: 5l/min
- přívod teplé vody maximálně 80 °C
- doporučená teplota přívodu teplé vody (pro úsporu energie): 60 °C

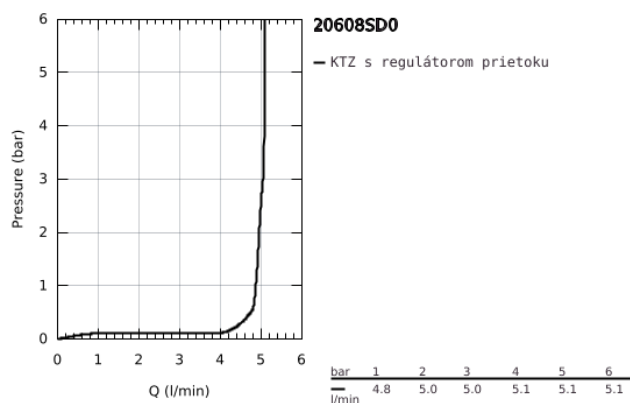

20 608 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D UMYVADLOVÁ TŘÍOTVOROVÁ BATERIE

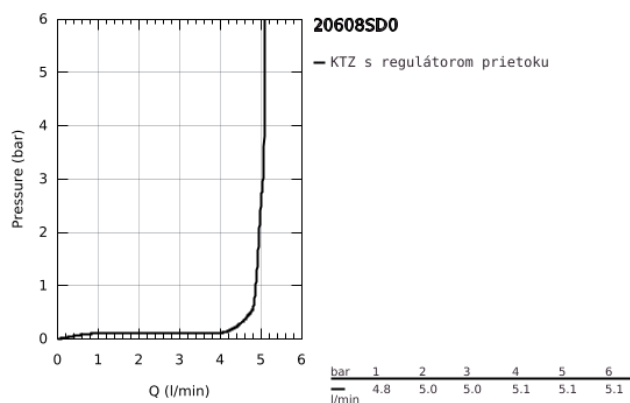

20 608 SD0 **ALLURE BRILLIANT ICON 3D UMYVADLOVÁ TŘÍOTVOROVÁ BATERIE**

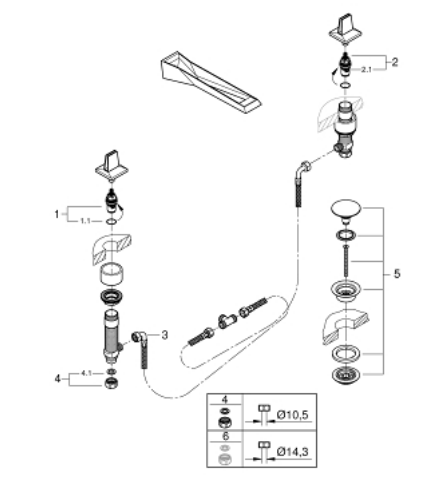

NÁHRADNÉ DIELY , septembra 2018 – now

- 1: Keramický vršok DN 15 (Č. obj. 45882000)
 - 1.1: O-Krúžok Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
 - 2: Keramický vršok DN 15 (Č. obj. 45883000)
 - 2.1: O-Krúžok Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
 - 3: Prípojná hadička (Č. obj. 45704000)
 - 4: Skrutkový spoj DN 15 (Č. obj. 1290100M)
 - 4.1: Tesnenie Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)
 - 5: odtoková súprava (Č. obj. 65807000)
 - 6: Prevlečná matica DN 15 x Ø14,5 (Č. obj. 1290200M)*
- * Voliteľné príslušenstvo