


35 028 000 **RAPIDO C TĚLESO PRO OVLADAČ PRŮTOKU**



POPIS PRODUKTU

- na mriežkovú inštaláciu sprchového systému Grohtherm na mieru
- vstavaná skrinka s odnímateľným ochranným krytom
- základňa s vodotesnou membránou na utesnenie v stene
- na inštaláciu do muriva a sadrokartónu
- upevňovacie body pre prednú a zadnú stenu
- telo z mosadze odolnej voči odzinkovaniu
- predmontovaný keramický vršok DN 20
- connection threads 1/2"
- prietok:
- 55.0 l/min. at 3 bar
- montážna hĺbka 70 -95 mm
- min. recommended pressure 1.0 bar

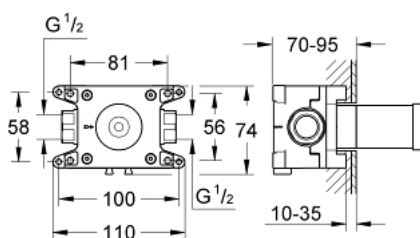

35 028 000 **RAPIDO C TĚLESO PRO OVLADAČ PRŮTOKU**

NÁHRADNÉ DIELY , januára 2012 – now

1: Keramický vršok DN 20 (Č. obj. 45888000)

