



36 292 000 F-DIGITAL DIGITÁLNI OVLADAČ PRO VANU NEBO SPRCHU



POPIS PRODUKTU

- Colour: chrom
- vrátane digitálnej termostatickej jednotky
- Digitálny ovládač – intuitívna multifunkčná prevádzková jednotka
 - bezdrôtová technológia
 - regulácia teploty a prietoku
 - funkcia pozastavenia
 - pamäťová funkcia
 - LED krúžok vrátane funkcie zahrievania: vizuálna spätná väzba pri dosiahnutí požadovanej teploty
- digitálna termostatická jednotka
 - 1 výstup DN 15
 - príklady teplej/studenej vody DN 15
- predvolené nastavenie s možnosťou konfigurácie počas inštalácie:
 - automatické bezpečnostné vypnutie po 20 min
- GROHE SafeStop pri 38 °C
- jednotka vysielača pre digitálny ovládač a digitálna termostatická jednotka vrátane 3 m kábla
- GROHE TurboStat – digitálne ovládaná kompaktná kartuša s voskovým termostatom
- Povrchová úprava GROHE Long-Life
- GROHE Water Saving technológia pre nízku spotrebu vody a perfektný prietok
- vyžaduje:
 - vstavaný napájací zdroj 36 078 000 alebo napájací adaptér 65 790 000
 - min. recommended pressure 1.0 bar

36 292 000 F-DIGITAL DIGITÁLNI OVLADAČ PRO VANU NEBO SPRCHU

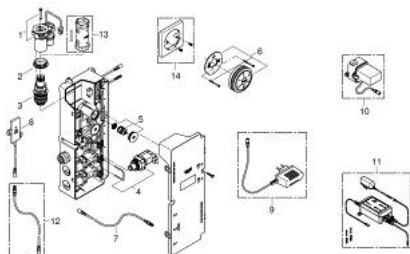

NÁHRADNÉ DIELY , marca 2015 – now

- 1: Pohon (Č. obj. 42337000)
- 2: Upevň.kružok (Č. obj. 47765000)
- 3: Kompaktná kartuša termostatu DN 20 (Č. obj. 47881000)
- 4: Magnetický ventil (Č. obj. 42340000)
- 5: Spätná klapka (Č. obj. 47753000)
- 6: GROHE F-digital diaľkové ovládanie (Č. obj. 36309000)
- 7: Prípojný kábel (Č. obj. 47727000)
- 8: GROHE F-digital vysielač (Č. obj. 36356000)
- 9: napájací zdroj (Č. obj. 65790000)*
- 10: napájací zdroj (Č. obj. 36078000)*
- 11: Uninterruptible power supply (Č. obj. 36394000)*
- 12: Prípojný kábel (Č. obj. 65815000)*
- 13: Kľúč (Č. obj. 19332000)*
- 14: Upevňovací destička pro Digitální ovladač (Č. obj. 40710000)*
- * Voliteľné príslušenstvo