


## 37 609 000 **TLAKOVÝ SPLACHOVAČ**




### POPIS PRODUKTU

- $\frac{3}{4}$ "
- for installation behind the wall, for public use
- stop valve
- push button actuation
- flow pressure range from 1.2 - 5.0 bar
- brass
- flow rate adjustment
- with actuation set suitable for wall of 80 - 240 mm thickness
- actuation stop
- flush bend
- flush pipe adjustable in length
- extension pipe to WC, 300 mm
- stop valve: additionally 43 405

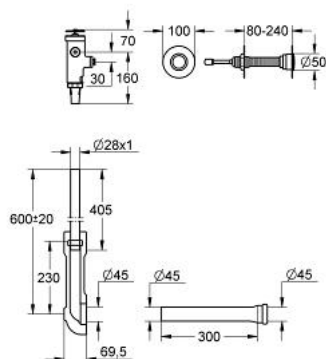

## 37 609 000 TLAKOVÝ SPLACHOVAČ

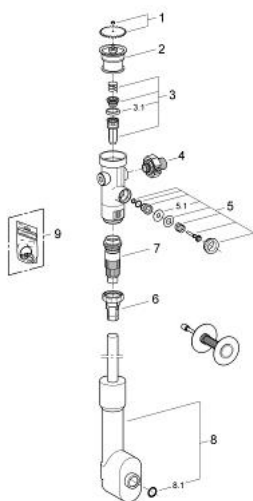

### NÁHRADNÉ DIELY , júla 2008 – now

- 1: Koliesko (Č. obj. 43043000)
- 2: Kryt so svorkou (Č. obj. 43122000)
- 3: Piest (Č. obj. 43451000)
- 3.1: Manžeta (Č. obj. 4376900M)
- 4: Preduzáver (Č. obj. 43405000)
- 5: Vypúšťací ventil (Č. obj. 43422000)
- 5.1: Membrána (Č. obj. 4377300M)
- 6: Odpad (Č. obj. 43326000)
- 7: Dýza škrtidla (Č. obj. 43407000)
- 8: Splachovacia rúrka (Č. obj. 43905000)
- 8.1: O-kružok (Č. obj. 4388000M)
- 9: Súprava tesnení (Č. obj. 43012000)\*

\* Voliteľné príslušenstvo