



38 785 000 UNISSET MODUL PRO PISOÁR S ELEKTRONICKÝM INFRAČERVENÝM ZAŘÍZENÍM

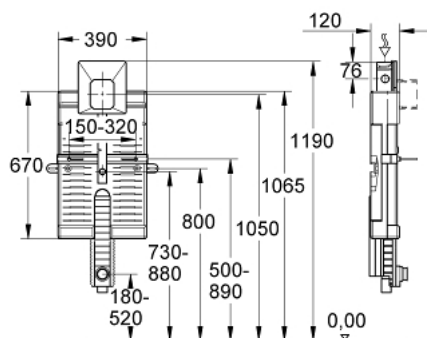

POPIS PRODUKTU

- vrátane telesa GROHE Rapido U
- zástavbová súprava pre pisoár
- pre manuálne ovládanie alebo pre elektroniku 6 V alebo 230 V
- odhlučnený EPS-modul pre obmurovanie, s uzatvoreným povrchom
- koľajnicový adaptér na upevnenie modulu
- pre jednotlivú alebo radovú montáž
- upevňovacie príslušenstvo pre jednotlivú montáž
- výškovo nastaviteľné objektové prípojky
- napúšťacia prípojka a napúšťacia súprava
- HT-odpadové koleno DN 15
- závitová príchytka M8
- upevňovací materiál pre pisoárovú misu
- preduzávery
- prietokový tlak min. 0,5 baru
- prevádzkový tlak max. 10 barov
- posilňovač preplachu
- jednotka preskúšaná z výroby
- vodné prípojky DN 15 vonkajší závit
- box pre pripojenie k sieti na 230 V
- zástavbový box s tesnením
- skrátkiteľná revízna šachta so stavebnou ochranou pre montážne sety s rozmermi 116 x 144 mm

38 785 000 UNISSET MODUL PRO PISOÁR S ELEKTRONICKÝM INFRAČERVENÝM ZAŘÍZENÍM



NÁHRADNÉ DIELY , novembra 2015 – now

- 1: Vstupné šróbenie - set (Č. obj. 37044000)
- 1.1: Spájací diel (Č. obj. 4387500M)
- 1.2: Vpust (Č. obj. 43891000)
- 2: prepínací napájací zdroj (Č. obj. 42470000)
- 3: Revízny otvor (Č. obj. 66838000)
- 4: Preduzáver (Č. obj. 43392000)
- 5: Závitový kolík kompletný (Č. obj. 43078000)
- 6: Upevnenie (Č. obj. 4307500M)
- 7: Odtokové koleno DN 50 (Č. obj. 42943000)
- 7.1: Držiak odtokového oblúka (Č. obj. 42236000)