


## 38 803 001 **RAPID SL MODUL PRO PISOÁR S ELEKTRONICKÝM INFRAČERVENÝM ZAŘÍZENÍM**




### POPIS PRODUKTU

- vrátane telesa GROHE Rapido U
- stavebná výška 1,13 m a 1,30 m
- pre manuálne ovládanie alebo pre elektroniku 6 V alebo 230 V
- pre predstavenú montáž alebo montáž doľahkej priečky
- oceľový rám, prášková farba, samonosný
- pre obloženie sadrokartónom, kompletne predmontované
- výškovo nastaviteľné objektové prípojky
- rýchle nastavenie, uzamykateľné
- upevňovací materiál
- certifikované TÜV
- HT-odpadové koleno DN 15
- napúšťacia prípojka a napúšťacia súprava
- závitová príchytka M8, s upevnením keramiky
- preduzávery
- prietokový tlak min. 0,5 baru
- prevádzkový tlak max. 10 barov
- posilňovač preplachu
- jednotka preskúšaná z výroby
- vodné prípojky DN 15 vonkajší závit
- box pre pripojenie k sieti na 230 V
- zástavbový box s tesnením
- skrášľovacia revízná šachta so stavebnou ochranou pre montážne sety s rozmermi 116 x 144 mm
- včetně nástěnných držáků 38 558 00M pro montáž na stěnu

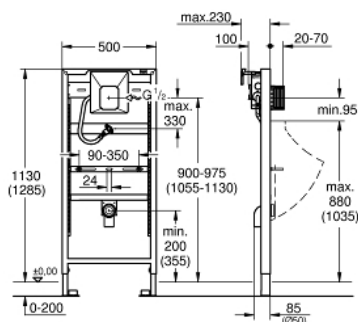

## 38 803 001 **RAPID SL MODUL PRO PISOÁR S ELEKTRONICKÝM INFRAČERVENÝM ZAŘÍZENÍM**



### **NÁHRADNÉ DIELY** , novembra 2015 – now

- 1: Odtokové koleno DN 50 (Č. obj. 42943000)
- 1.1: Držiak odtokového oblúka (Č. obj. 42236000)
- 2: Závitový kolík kompletný (Č. obj. 43078000)
- 3: Upevnenie (Č. obj. 4307500M)
- 4: prepínací napájací zdroj (Č. obj. 42470000)
- 5: Revízny otvor (Č. obj. 66838000)
- 6: Preduzáver (Č. obj. 43392000)
- 7: Nástenná prípojka (Č. obj. 3855800M)