


38 863 000 **SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA PRO WC 80 MM**




POPIS PRODUKTU

- 6 - 9 l adjustable
- pneumatic discharge valve offering 3 modes of operation: dual flush or start/stop or single flush
- water supply connection from top
- low noise (group I acc. to German Noise Specification)
- with push fit flexible hose union
- angle valve ½"
- skrátiteľná revízna šachta vrát. ochrany počas fázy výstavby, na vertikálne použitie
- fixing brackets
- without flush plate/actuation
- GROHE Water Saving technológia pre nízku spotrebu vody a perfektný prietok
- pre montáž malých splachovacích tlačidiel prosím objednajre revíznu šachtu 40 949 000 (predáva sa samostatne)

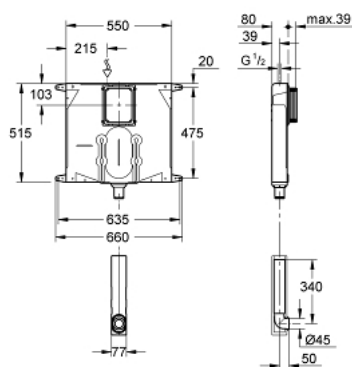

38 863 000 **SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA PRO WC 80 MM**

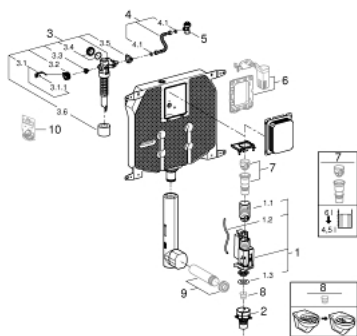

NÁHRADNÉ DIELY , mája 2021 – now

- 1: waste valve odtokový ventil (Č. obj. 42320000)
- 1.1: Predĺženie pre prepadovú rúru (Č. obj. 42313000)
- 1.2: pneumatická hadica 1 ks (Č. obj. 42319000)
- 1.3: Tesnenie (Č. obj. 42310000)
- 2: Sedlo ventilu pre GD2 (Č. obj. 42315000)
- 3: Napúšťací ventil DN15 (Č. obj. 43991000)
- 3.1: Držiak ventilu (Č. obj. 43995000)
- 3.2: Kompletná páka (Č. obj. 43734000)
- 3.2.1: Tesnenie (Č. obj. 4377000M)
- 3.3: Ventilová hlavica (Č. obj. 43536000)
- 3.4: Membrána (Č. obj. 4375800M)
- 3.5: Skrutkovací kryt (Č. obj. 43735000)
- 3.6: Ventilový plavák, 5 ks (Č. obj. 4379100M)
- 4: Prípojná hadička (Č. obj. 42233000)
- 4.1: O-krúžok (Č. obj. 0319100M)
- 5: Roháčik (Č. obj. 42343000)
- 6: Prestavbový set (Č. obj. 38796000)*
- 7: 4.5 l adaptér pre GD2 (Č. obj. 42333000)*
- 8: Obmedzovač splachovania (Č. obj. 42300000)*
- 9: Prívodná a odpadová súprava (Č. obj. 37311K00)*
- 10: Súprava tesnení (Č. obj. 43722000)*

* Voliteľné príslušenstvo