


38 994 000 **RAPID SL MODUL PRO WC S NÁDRŽKOU 80 MM, STAVEBNÍ VÝŠKA 1.13 M**

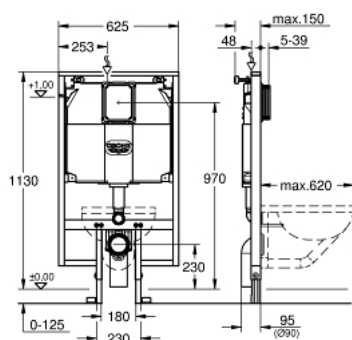

POPIS PRODUKTU

- šířka segmentu 0,62 m
- do malých, úzkých koupelní
- for on-the-wall installations or studded walls
- powder coated steel frame, self-supporting
- for dry-cladding, completely pre-assembled
- with fixed connections
- quick adjustment, lockable
- fixing material
- TÜV approved
- 2 WC fixing bolts
- fixing device for ceramic
- distance of fixing bolts 180/230 mm
- PP odpadové koleno s Ø 90 mm
- depth adjustable
- PP redukční kus s Ø 90/110 mm
- inlet and outlet connecting set
- splachovací nádrž 80 mm, 6 – 9 l, s následujícími funkcemi:
- nastavené z výroby na 6 l - 3 l
- pneumatic discharge valve offering 3 modes of operation: dual flush or start/stop or single flush
- water supply from top or back
- low noise (group I acc. to German Noise Specification)
- insulated against condensation
- přívod vody DN 15 a flexibilní zásuvná hadicová spojka
- na instalaci revízní šachty vrátane tesnění nie je potrebné žiadne náradie
- používať vertikálne
- vrátane nástenných konzol 38 558 00M na instaláciu na stenu
- pre montáž malých splachovacích tlačidiel prosím objednáte revíznú šachtu 40 949 000 (predáva sa samostatne)
- v prípade instalácie v škandinávskych krajinách si objednáte adaptér 38 338 000 (predáva sa samostatne)

38 994 000 **RAPID SL MODUL PRO WC S NÁDRŽKOU 80 MM, STAVEBNÍ VÝŠKA 1.13 M**



NÁHRADNÉ DIELY , januára 2021 – now

- 1: Závítový kolík (Č. obj. 4276400M)
- 2: Prívodná a odpadová súprava (Č. obj. 37311K00)
- 2.1: Upevnenie umývadla (Č. obj. 43511SH0)
- 2.2: Spájací diel (Č. obj. 37119000)
- 3: Redukčný kus (Č. obj. 42242000)
- 4: Dištančná rúrka 3" (Č. obj. 42766000)
- 5: Príchytka pre odpadový oblúk (Č. obj. 42243000)
- 6: Napúšťací ventil DN15 (Č. obj. 43991000)
- 6.1: Držiak ventilu (Č. obj. 43995000)
- 6.2: Kompletná páka (Č. obj. 43734000)
- 6.2.1: Tesnenie (Č. obj. 4377000M)
- 6.3: Ventilová hlavica (Č. obj. 43536000)
- 6.4: Membrána (Č. obj. 4375800M)
- 6.5: Skrutkovací kryt (Č. obj. 43735000)
- 6.6: Ventilový plavák, 5 ks (Č. obj. 4379100M)
- 7: Prípojná hadička (Č. obj. 42233000)
- 7.1: O-kružok (Č. obj. 0319100M)
- 8: Vršok (Č. obj. 42385000)
- 9: waste valve odtokový ventil (Č. obj. 42320000)
- 9.1: Predĺženie pre prepádovú rúru (Č. obj. 42313000)
- 9.2: pneumatická hadica 1 ks (Č. obj. 42319000)
- 9.3: Tesnenie (Č. obj. 42310000)
- 10: Sedlo ventilu pre GD2 (Č. obj. 42315000)
- 11: Tlmiaci set (Č. obj. 37131000)*
- 12: Obmedzovač splachovania (Č. obj. 42300000)*
- 13: 4.5 l adaptér pre GD2 (Č. obj. 42333000)*
- 14: pripojovacia sada (Č. obj. 40899000)*

* Voliteľné príslušenstvo