


38 544 000 **RAPID SL PRE VÝLEVKU**



POPIS PRODUKTU

- pre nástennú batériu
- stavebná výška 1,30 m
- pre predstenovú montáž alebo montáž doľahkej priečky
- oceľový rám, prášková farba, samonosný
- pre obloženie sadrokartónom, kompletne predmontované
- pevné objektové prípojky
- rýchle nastavenie, uzamykateľné
- upevňovací materiál
- certifikované TÜV
- vodeodolná pleglejková doska
- HT-odpadové koleno DN 15
- 2 odhlučnené prípojky pre armatúry DN 15
- nástenný držiak 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť

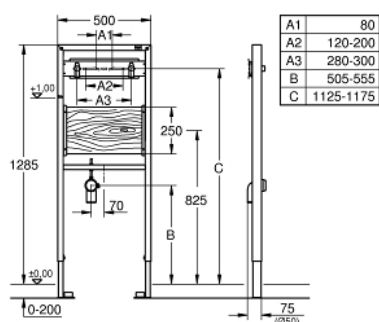

38 544 000 **RAPID SL PRE VÝLEVKU**



NÁHRADNÉ DIELY , novembra 2008 – now

- 1: Prípojka pre armatúry (Č. obj. 42944000)
- 2: Odtokové koleno DN 50 (Č. obj. 42943000)
- 2.1: Držiak odtokového oblúka (Č. obj. 42236000)
- 3: Nástenná prípojka (Č. obj. 3855800M)*

* Voliteľné príslušenstvo