


39 368 000 TEPLOTNÍ SENSOR PRO PISOÁR



POPIS PRODUKTU

- s transformátorom 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 6,75 V DC
- sifón so snímačom teploty
- kartuša s magnetickým ventilom a sítkom na zachytávanie nečistôt
- prietokový tlak min. 0,5 baru
- prevádzkový tlak max. 10 barov
- 7 prednastavených programov:
- automatické splachovanie
- režim čistenia
- zap./vyp. predsplachovania
- CE approved

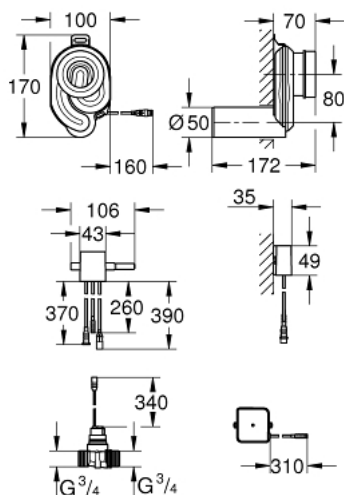

39 368 000 TEPLOTNÍ SENSOR PRO PISOÁR

NÁHRADNÉ DIELY , apríla 2015 – now

1: Magnetický ventil kompletný (Č. obj. 42740000)

2: Sifon (Č. obj. 42477000)

3: Elektronika (Č. obj. 42478000)

4: prepínací napájací zdroj (Č. obj. 42470000)

